


STRIKE 1

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

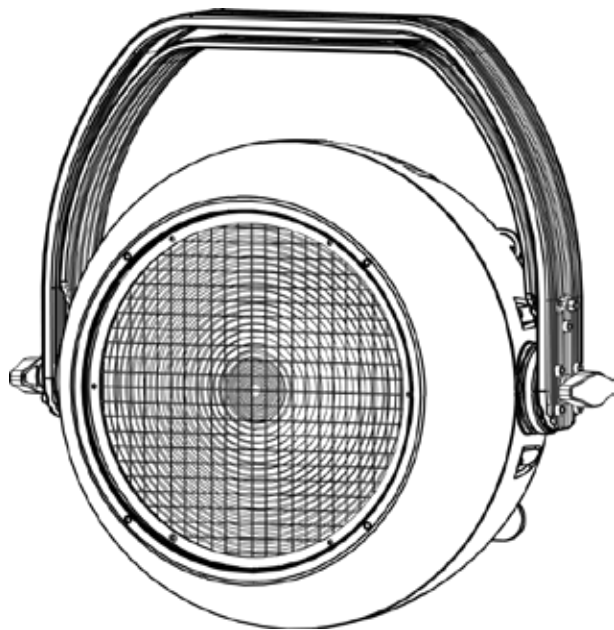


CHAUVET
PROFESSIONAL

About This Guide

The STRIKE 1 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: Flashing light is known to trigger epileptic seizures. User must comply with local laws regarding notification of strobe use.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT submerge the product (IP65). Regular outdoor operation is fine.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. From inside the U.S., UK, Ireland, Mexico, or Benelux, use the information in [Contact Us](#) at the end of this QRG.

What Is Included

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| · STRIKE 1 | · Multi-Bracket |
| · Seetronic Powerkon IP65 power cord | · Warranty Card |
| | · Quick Reference Guide |

AC Power This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking You can link up to 6 STRIKE 1 products at 120 V, 10 products at 208 V, or 11 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug	Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
	AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
	AC Neutral	White	Blue	Silver
	AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

DMX Linking The STRIKE 1 will work with a DMX controller using a 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection The STRIKE 1 uses a 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **2 Ch**, **3 Ch**, **4 Ch** and **5 Ch**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.


Master/Slave Connection The STRIKE 1 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual for information about connect and configure the product for master/slave operation.

RDM (Remote Device Management) Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. The Strike 1 supports RDM protocol that allows feedback to monitor temperature and changes to **DMX Address** and **DMX Channel** menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Mounting Before mounting this product, read the [Safety Notes](#).

Strike 1 Multi-Bracket

The Strike 1 Multi-Bracket allows the creation of multi-fixture banks with ease. Link up to 4 products vertically from any mounting point. The included spacer bar maintains horizontal pixel pitch. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the combined weight of the products. For our CHAUVET Professional line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/products/>.

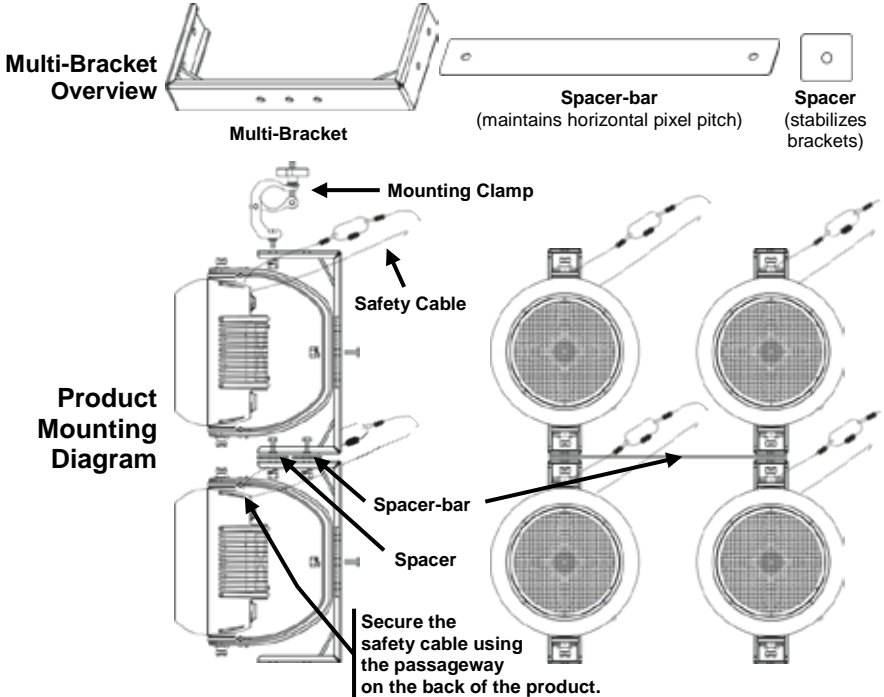

- Secure all safety cables to the mounting surface, **NOT** the multi-bracket.
- Do not mount more than **4** products vertically from one mounting point.
- Ensure any mounting surface you plan to use is capable of supporting the weight of all products being mounted.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Main Level	Programming Levels		Description
DMX Address	Address	<001–512>	Selects DMX address (highest channel restricted to personality chosen)
DMX Channel	2 Ch		2-channel: dimmer, red shift
	3 Ch		3-channel: 16-bit dimmer, red shift
	4 Ch		4-channel: dimmer, red shift, strobe, auto
	5 Ch		5-channel: 16-bit dimmer, red shift, strobe, auto
Static	Dimmer	<0–255>	Sets the intensity of the light output
	Strobe		Selects the strobe frequency
Auto Show	Auto 1–3	<001–100>	Automatic programs
Red Shift	On		Turns on or off Red Shift (Amber LEDs imitate lamp when dimming)
	Off		
Master/Slave Mode	Master		Master mode
	Slave		DMX mode (Slave mode)
Dimmer Mode	Off		No dimmer
	Dimmer 1–3		Dimming curves Dimmer 1 (fast) to Dimmer 3 (slow)
LED Frequency	600Hz		PWM frequency
	1200 Hz		
	2000 Hz		
	4000 Hz		
	25KHz		
Fan Mode	Auto		Fan control
	On		
Back Light	On		Display backlight always on
	10S		Turns off display backlight after 10 sec of inactivity
	20S		Turns off display backlight after 20 sec of inactivity
	30S		Turns off display backlight after 30 sec of inactivity
Key Lock	On		Locks display (password is <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
	Off		
Information	Fixture Hours		Shows total product hours
	Version		Shows installed software version
	UID		Shows product ID
Reset Factory	No		Reset to factory defaults
	Yes		

DMX Values

5 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∘ 255	0–100%
	2	Fine Dimmer	000 ∘ 255	0–100%
	3	Red Shift	000	On
			001 ∘ 255	Off
	4	Strobe	000 ∘ 010	No function
			011 ∘ 255	Strobe, slow to fast
	5	Auto Program	000 ∘ 010	No function
			011 ∘ 080	Auto 1, slow to fast
			081 ∘ 160	Auto 2, slow to fast
			161 ∘ 240	Auto 3, slow to fast
			241 ∘ 255	No function

4 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∘ 255	0–100%
	2	Red Shift	000	On
			001 ∘ 255	Off
	3	Strobe	000 ∘ 010	No function
			011 ∘ 255	Strobe, slow to fast
	4	Auto Program	000 ∘ 010	No function
			011 ∘ 080	Auto 1, slow to fast
			081 ∘ 160	Auto 2, slow to fast
			161 ∘ 240	Auto 3, slow to fast
			241 ∘ 255	No function

3 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∘ 255	0–100%
	2	Fine Dimmer	000 ∘ 255	0–100%
	3	Red Shift	000	On
			001 ∘ 255	Off

2 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
	1	Dimmer	000 ∘ 255	0–100%
	2	Red Shift	000	On
			001 ∘ 255	Off

Acerca de Esta Guía La Guía de Referencia Rápida (GRR) del STRIKE 1 contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complementemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: Se sabe que la luz parpadeante puede desencadenar ataques epilépticos. El usuario debe cumplir con la legislación local con respecto a la notificación del uso de estroboscopia.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- CUIDADO: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO sumerja este producto (IP65). La operación normal en exteriores es correcta.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La temperatura ambiente máxima es de 45 °C (113 °F). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México, o Benelux póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- STRIKE 1
- Cable de alimentación Seetronic
- Powerkon IP65
- Soporte múltiple
- Tarjeta de garantía
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena Puede enlazar hasta 6 productos STRIKE 1 a 120 V, 10 productos a 208 V o 11 productos a 230 V. Nunca sobrepase este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA	Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
	CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
	CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
	CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Enlace DMX El STRIKE 1 funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX El STRIKE 1 usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **2 Ch**, **3 Ch**, **4 Ch** y **5 Ch**. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexión Maestro/Esclavo El STRIKE 1 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

RDM (gestión remota del dispositivo) Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Strike 1 admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar la temperatura y cambiar las opciones del mapa de menú **DMX Address** y **DMX Channel**. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Montaje Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#).

Strike 1 de soporte múltiple

El Strike 1 de soporte múltiple permite la creación de bancos de varios aparatos con facilidad. Enlace hasta 4 productos verticalmente desde cualquier punto de montaje. La barra espaciadora incluida mantiene el tamaño de píxel horizontal. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso combinado de los productos. Para nuestra línea CHAUVET Professional de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/products/>.

Vista general del soporte múltiple


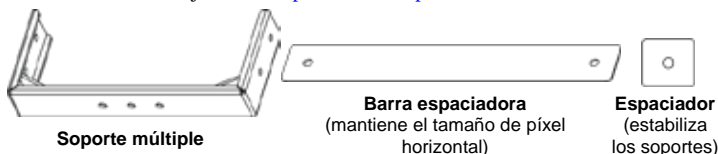


Diagrama de Montaje del Producto

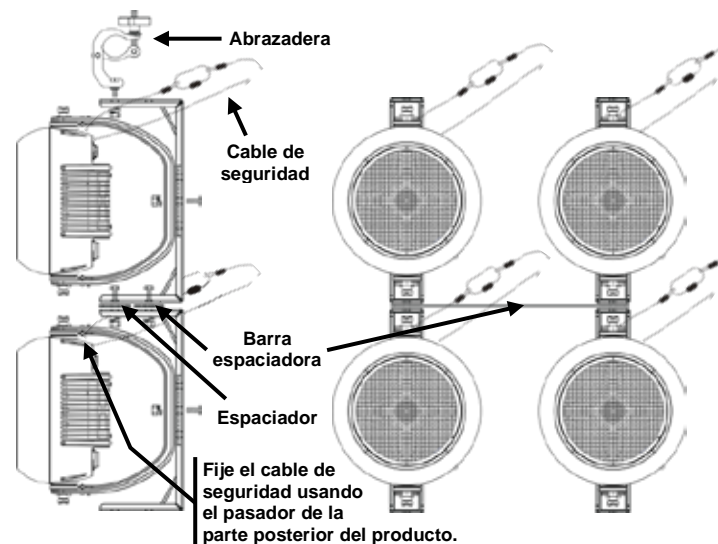

- Fije todos los cables de seguridad a la superficie de montaje, **NO** al soporte múltiple.
- No monte más de 4 productos verticalmente desde un punto de montaje.
- Asegúrese de que todas las superficies de montaje que planea usar son capaces de soportar el peso de todos los productos que se van a montar.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
DMX Address	Address	<001–512>	Configura la dirección DMX del producto
DMX Channel	2 Ch		2 canal: atenuador, cambio a rojo
	3 Ch		3 canal: fino atenuador, cambio a rojo
	4 Ch		4 canal: atenuador, cambio a rojo, estroboscopio, programas automática
	5 Ch		5 canal: fino atenuador, cambio a rojo, estroboscopio, programas automática
Static	Dimmer	<0–255>	Ajusta la intensidad de la emisión de la luz
	Strobe		Selecciona la frecuencia de estroboscopio
Auto Show	Auto 1–3	<001–100>	Programas automáticos
Red Shift	On		Apaga o enciende el cambio a rojo (los LED ámbar imitan una lámpara cuando se atenúan)
	Off		
Master/Slave Mode	Master		Selecciona el modo Maestro
	Slave		Selecciona el modo Esclavo
Dimmer Mode	Off		Sin atenuador
	Dimmer 1–3		Curvas de atenuación Dimmer 1 (rápido) a Dimmer 3 (lento)
LED Frequency	600Hz		Frecuencia de PWM
	1200 Hz		
	2000 Hz		
	4000 Hz		
	25KHz		
Fan Mode	Auto		Control del ventilador
	On		
Back Light	On		Retro-iluminación de la pantalla siempre activa
	10S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 10 segundos de inactividad
	20S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 20 segundos de inactividad
	30S		Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 30 segundos de inactividad
Key Lock	On		Bloquea la pantalla (la contraseña es <UP> , <DOWN> , <UP> , <DOWN> , <ENTER>)
	Off		
Information	Fixture Hours		Muestra las horas totales del producto
	Version		Muestra la versión de software instalada
	UID		Muestra actual UID #
Reset Factory	No		Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica
	Yes		

Valores DMX

5 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Fino atenuador	000 ó 255	0–100%
	3	Cambio a rojo	000 001 ó 255	Encendido Apagado
	4	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
	5	Programas automática	000 ó 010 011 ó 080 081 ó 160 161 ó 240 241 ó 255	Sin función Auto 1, lento a rápido Auto 2, lento a rápido Auto 3, lento a rápido Sin función

4 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Cambio a rojo	000 001 ó 255	On Off
	3	Estroboscopio	000 ó 010 011 ó 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
	4	Programas automática	000 ó 010 011 ó 080 081 ó 160 161 ó 240 241 ó 255	Sin función Auto 1, lento a rápido Auto 2, lento a rápido Auto 3, lento a rápido Sin función

3 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Fino atenuador	000 ó 255	0–100%
	3	Cambio a rojo	000 001 ó 255	On Off

2 Ch	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	Atenuador	000 ó 255	0–100%
	2	Cambio a rojo	000 001 ó 255	On Off

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MR) du STRIKE 1 reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- ATTENTION : Le stroboscope peut déclencher des crises d'épilepsie. L'utilisateur doit se conformer à la réglementation locale en matière d'utilisation du stroboscope.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- ATTENTION : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'immergez PAS ce produit (IP 65). Un usage normal en extérieur est autorisé.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Mexique et de Benelux, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de renvoyer votre produit. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- STRIKE 1
- Multi-support
- Un cordon d'alimentation Seetronic
- Une fiche de garantie
- Powerkon IP65
- Un manuel de référence

Alimentation CA Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique Vous pouvez connecter entre eux jusqu'à 6 STRIKE 4 à 120 V, 10 unités à 208 V ou 11 unités à 230 V. Ne dépassez jamais cette limite. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation de raccordement.

Prise CA	Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
	Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
	Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
	Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Raccordement DMX Le STRIKE 1 fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX Le STRIKE 1 utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX : **2 Ch, 3 Ch, 4 Ch et 5 Ch**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le fonctionnement en DMX.



Connexion Maître/Esclave Le STRIKE 1 utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le fonctionnement en maître/esclave.

RDM (Gestion des périphériques à distance) Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Strike 1 supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance de la température et des changements des options de menu **DMX Address** et **DMX Channel**. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Installation Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#).

**Multi-support
Strike 1**

Le multi-support Strike 1 permet la création de rangées multiples d'appareils en toute simplicité. Reliez jusqu'à 4 appareils à la verticale depuis n'importe quel point de fixation. La barre d'espacement incluse permet de conserver un pas de pixel horizontal homogène. Assurez-vous que les pinces de montage peuvent supporter le poids combiné de l'ensemble des appareils. Découvrez notre gamme de fixations CHAUVET Professional sur <http://trusst.com/products/>.

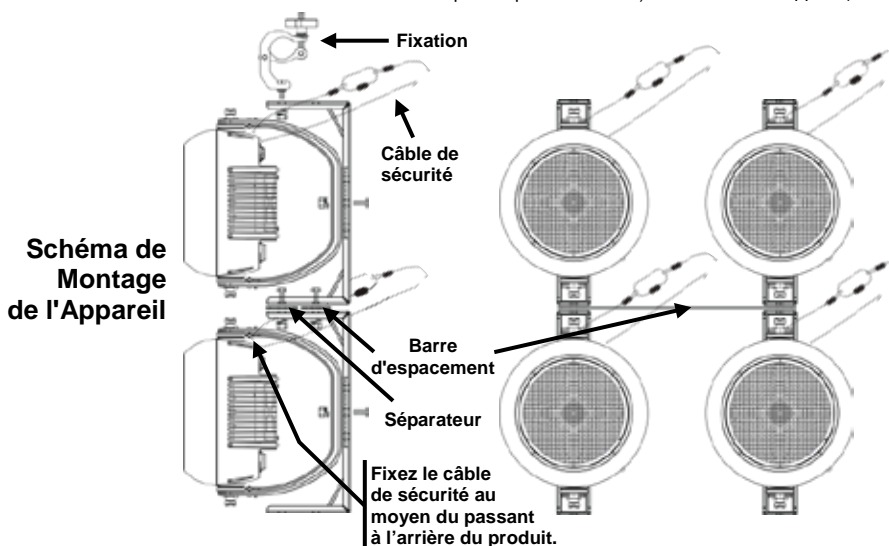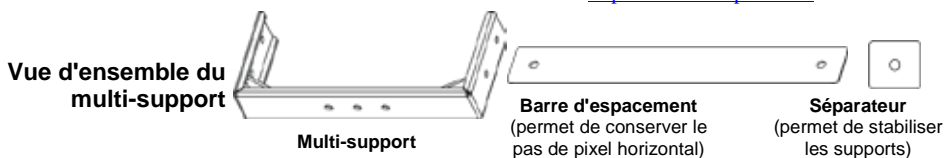

- Attachez tous les câbles de sécurité à la surface servant à la fixation et non pas au multi-support.
- Ne pas installer plus de 4 appareils à la verticale sur un seul point de fixation.
- Assurez-vous que la surface de montage que vous souhaitez utiliser peut supporter le poids de l'intégralité des appareils à monter.



**Description du
Tableau de
Commandes**

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Tableau de Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
DMX Address	Address	<001–512>	Définit l'adresse DMX du produit
DMX Channel	2 Ch		2 canal: gradateur, passe au rouge
	3 Ch		3 canal: gradateur fin, passe au rouge
	4 Ch		4 canal: gradateur, passe au rouge, stroboscope, programmes automatiques
	5 Ch		5 canal: gradateur fin, passe au rouge, stroboscope, programmes automatiques
Static	Dimmer	<0–255>	Définit l'intensité de la sortie de lumière
	Strobe		Sélectionne la fréquence du stroboscope
Auto Show	Auto 1–3	<001–100>	Programmes automatiques
Red Shift	On		Active ou désactive la fonction passe au rouge (les LED ambre imitent une lampe lors de la gradation)
	Off		
Master/Slave Mode	Master		Sélectionne le mode maître
	Slave		Sélectionne le mode esclave
Dimmer Mode	Off		Pas de gradateur
	Dimmer 1–3		Courbes de gradation Dimmer 1 (rapide) à Dimmer 3 (lent)
LED Frequency	600Hz		Fréquence MLI (PWM)
	1200 Hz		
	2000 Hz		
	4000 Hz		
	25KHz		
Fan Mode	Auto		Contrôle de la vitesse du ventilateur
	On		
Back Light	On		Affichage rétro-éclairage toujours active
	10S		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 10 secondes d'inactivité
	20S		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 20 secondes d'inactivité
	30S		Désactive l'affichage rétro-éclairage après 30 secondes d'inactivité
Key Lock	On		Verrouillage de l'affichage (le mot de passe et <UP> , <DOWN> , <UP> , <DOWN> , <ENTER>)
	Off		
Information	Fixture Hours		Affiche le nombre total des heures du produit
	Version		Affiche la version du logiciel installée
	UID		Affiche UID actuel #
Reset Factory	No		Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine
	Yes		

Valeurs DMX

5 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Gradateur Fin	000 ó 255	0–100%
	3	Passe au rouge	000	Activer
			001 ó 255	Désactiver
	4	Stroboscope	000 ó 010	Pas de fonction
			011 ó 255	Stroboscope, lent à rapide
	5	Programmes automatiques	000 ó 010	Pas de fonction
			011 ó 080	Auto 1, lent à rapide
			081 ó 160	Auto 2, lent à rapide
			161 ó 240	Auto 3, lent à rapide
			241 ó 255	Pas de fonction

4 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Passe au rouge	000	Activer
			001 ó 255	Désactiver
	3	Stroboscope	000 ó 010	Pas de fonction
			011 ó 255	Stroboscope, lent à rapide
	4	Programmes automatiques	000 ó 010	Pas de fonction
			011 ó 080	Auto 1, lent à rapide
			081 ó 160	Auto 2, lent à rapide
			161 ó 240	Auto 3, lent à rapide
			241 ó 255	Pas de fonction

3 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Gradateur Fin	000 ó 255	0–100%
	3	Passe au rouge	000	Activer
			001 ó 255	Désactiver

2 Ch	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
	1	Gradateur	000 ó 255	0–100%
	2	Passe au rouge	000	Activer
			001 ó 255	Désactiver

Over deze handleiding

De STRIKE 1 Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- LET OP: De knipperende lamp kan epileptische aanvallen opwekken. De gebruiker moet zich houden aan lokale wetgeving met betrekking tot melding van stroboscoopgebruik.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Dit product NIET onderdompelen (IP65). Regelmatig gebruik buitenshuis is prima.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · STRIKE 1 · Seetronic Powerkon IP65 stroomsnoer | <ul style="list-style-type: none"> · Multi-Bracket · Garantiekaart · Beknopte handleiding |
|---|--|

AC-stroom Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking U kunt tot 6 STRIKE 1-producten koppelen bij 120 V, 10 producten bij 208 V of 11 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker	Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
	AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
	AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
	AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

DMX-koppeling De STRIKE 1 kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting De STRIKE 1 gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **2 Ch, 3 Ch, 4 Ch** en **5 Ch**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.


Master/slave-verbinding De STRIKE 1 maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor master/slave-werking.

RDM (apparaatbeheer op afstand) Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Strike 1 ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van Temperatuur en wijzigingen aan de menu map-opties van **DMX Address** en **DMX Channel**. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.


Montage Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#).

Strike 1 Multi-Bracket

De Strike 1 Multi-Bracket zorgt ervoor dat u moeiteloos banken met meerdere ophangpunten kunt creëren. Koppel tot 4 producten verticaal vanaf elk bevestigingspunt. De meegeleverde afstandshouders behouden hun horizontale pixelafstand. Controleer of de montageklemmen het gecombineerde gewicht van de producten kunnen dragen. Ga voor onze CHAUVET Professional-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/products/>.

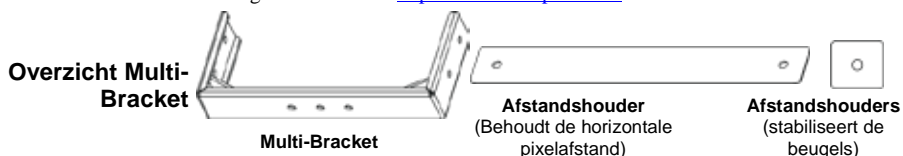

Montagediagram van het product

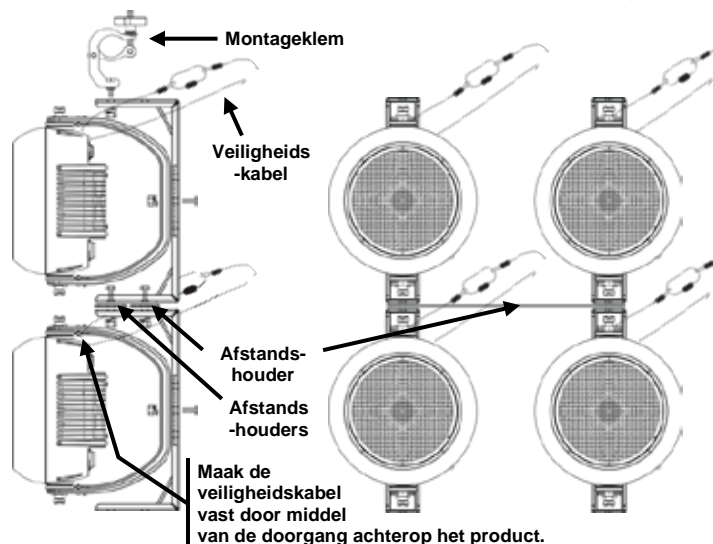

- Bevestig alle veiligheidskabels aan het bevestigingsoppervlak, NIET aan de Multi-Bracket.
- Monteer niet meer dan 4 producten verticaal vanaf een bevestigingspunt.
- Zorg ervoor dat een montageoppervlak dat u wilt gebruiken in staat is om het gewicht van alle te monteren producten te ondersteunen.

Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menukaart

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
DMX Address	Address	<001–512>	Stelt het DMX-adres van het product in
DMX Channel	2 Ch		2-kanaals: dimmer, red shift
	3 Ch		3-kanaals: fijne dimmer, red shift
	4 Ch		4-kanaals: dimmer, red shift, stroboscoop, automatische programma's
	5 Ch		5-kanaals: fijne dimmer, red shift, stroboscoop, automatische programma's
Static	Dimmer	<0–255>	Stelt de intensiteit in van de lichtopbrengst
	Strobe		Selecteert de stroboscoopfrequentie
Auto Show	Auto 1–3	<001–100>	Automatische programma's
Red Shift	On		Zet Red Shift aan of uit (Amber-LED's imiteren lamp bij het dimmen)
	Off		
Master/Slave Mode	Master		Selecteert de master-modus
	Slave		Selecteert de Slave-modus
Dimmer Mode	Off		Geen dimmer
	Dimmer 1–3		Dimcurves Dimmer 1 (snel) tot Dimmer 3 (langzaam)
LED Frequency	600Hz		PWM-frequentie
	1200 Hz		
	2000 Hz		
	4000 Hz		
	25KHz		
Fan Mode	Auto		Regeling ventilator
	On		
Back Light	On		Beeldscherm blijft aan
	10S		Beeldscherm schakelt uit na 10 seconden
	20S		Beeldscherm schakelt uit na 20 seconden
	30S		Beeldscherm schakelt uit na 30 seconden
Key Lock	On		Vergrendelt het display (wachtwoord is <UP> , <DOWN> , <UP> , <DOWN> , <ENTER>)
	Off		
Information	Fixture Hours		Toont het totale aantal producturen
	Version		Toont de geïnstalleerde softwareversie
	UID		Toont de UID van het product
Reset Factory	No		Reset naar standaard fabrieksinstellingen
	Yes		

DMX-waarden

5 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fijne dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Red Shift	000 001 ó 255	Aan Uit
	4	Stroboscoop	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
	5	Automatische programma's	000 ó 010 011 ó 080 081 ó 160 161 ó 240 241 ó 255	Geen functie Auto 1, langzaam bis snel Auto 2, langzaam bis snel Auto 3, langzaam bis snel Geen functie

4 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red Shift	000 001 ó 255	Aan Uit
	3	Stroboscoop	000 ó 010 011 ó 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam bis snel
	4	Automatische programma's	000 ó 010 011 ó 080 081 ó 160 161 ó 240 241 ó 255	Geen functie Auto 1, langzaam bis snel Auto 2, langzaam bis snel Auto 3, langzaam bis snel Geen functie

3 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Fijne dimmer	000 ó 255	0–100%
	3	Red Shift	000 001 ó 255	Aan Uit

2 Ch	Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
	1	Dimmer	000 ó 255	0–100%
	2	Red Shift	000 001 ó 255	Aan Uit

Contact Us**USA WORLD HEADQUARTERS**

General Information - Chauvet
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.com

EUROPE

General Information - Chauvet Europe BVBA
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support

Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web

www.chauvetlighting.eu

General Information - Chauvet Europe Ltd.
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support

Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web

www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO

General Information - Chauvet Mexico
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support

Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web

www.chauvet.com.mx

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

