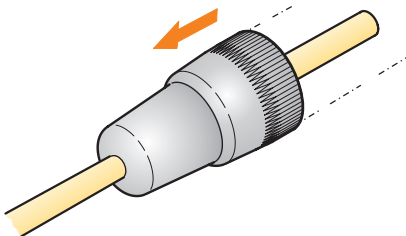

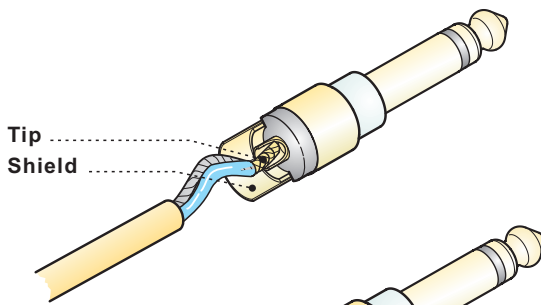
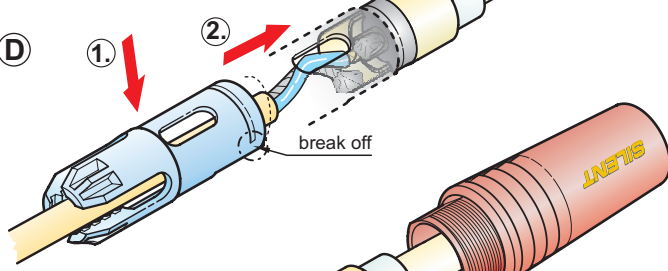
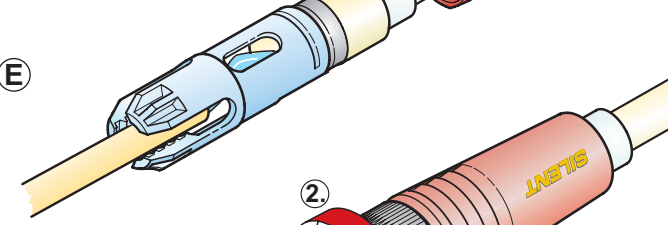
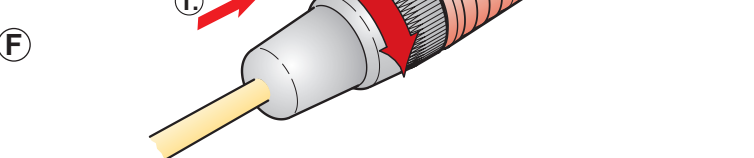


| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------|
| Allgemeintoleranzen ISO 2768-m | Werkstoff - | Massstab: 2:1 (A4) | Datum | Name | |
| | | | Gezeichnet | 12.09.05 | jutz b |
| Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C) | - | (A4) | Freigegeben | - | - |
| | | | Geaendert | - | - |
| Benennung 1/4" Phone Plugs NP2C-AU-SILENT | | | Aend.-Nr. | Aend.-Index | |
| | | | - | - | |
| NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN | | | Ersatz fuer: | Blatt 1 von 1 Bl. | |
| | | | Zeichn. Nr. | ST-NP2C-AU-SILENT | |

NP2C-AU-SILENT

1/4" Professional Phone Plug

Assembly Instruction

- A**  Slide the boot onto the cable.
- B**  Prepare cable as shown.
- C**  Solder the wire ends.
- D**  Position the chuck onto the cable and align chuck with plugfinger.
Attention:
If using a cable with O.D. > 5.50 mm [0.216"] break away this part of the chuck.
- E**  Slide the housing onto the plugfinger with the chuck.
- F**  Finish the installation by tighten the bushing onto the connector.

NEUTRIK AG

Liechtenstein
Tel.: +423/237 24 24
Fax: +423/232 53 93
www.neutrik.com

NEUTRIK Zürich AG

Switzerland
Tel.: +41 44/736 5010
Fax: +41 44/736 5011

NEUTRIK (UK) Ltd.

Great Britain
Tel.: +44 1983/811 441
Fax: +44 1983/811 439

NEUTRIK USA INC.

USA
Tel.: +1 732/901 9488
Fax: +1 732/901 9608

NEUTRIK Tokyo Ltd.

Japan
Tel.: +81 3/3663 4733
Fax: +81 3/3663 4796

NEUTRIK France

France
Tel.: +33 1/4131 6750
Fax: +33 1/4131 0511

NEUTRIK Vertriebs GmbH

Germany/Netherlands/Austria
Tel.: +49 8131/28 08 90
Fax: +49 8131/28 08-30

Draft. Nr.: BDA 168 / 3102M1501
Update: 10.10.2006




NEUTRIK
CONNECTING THE WORLD

NP2RX-AU-SILENT

1/4" Professional Right-Angle Phone Plug

Assembly Instruction

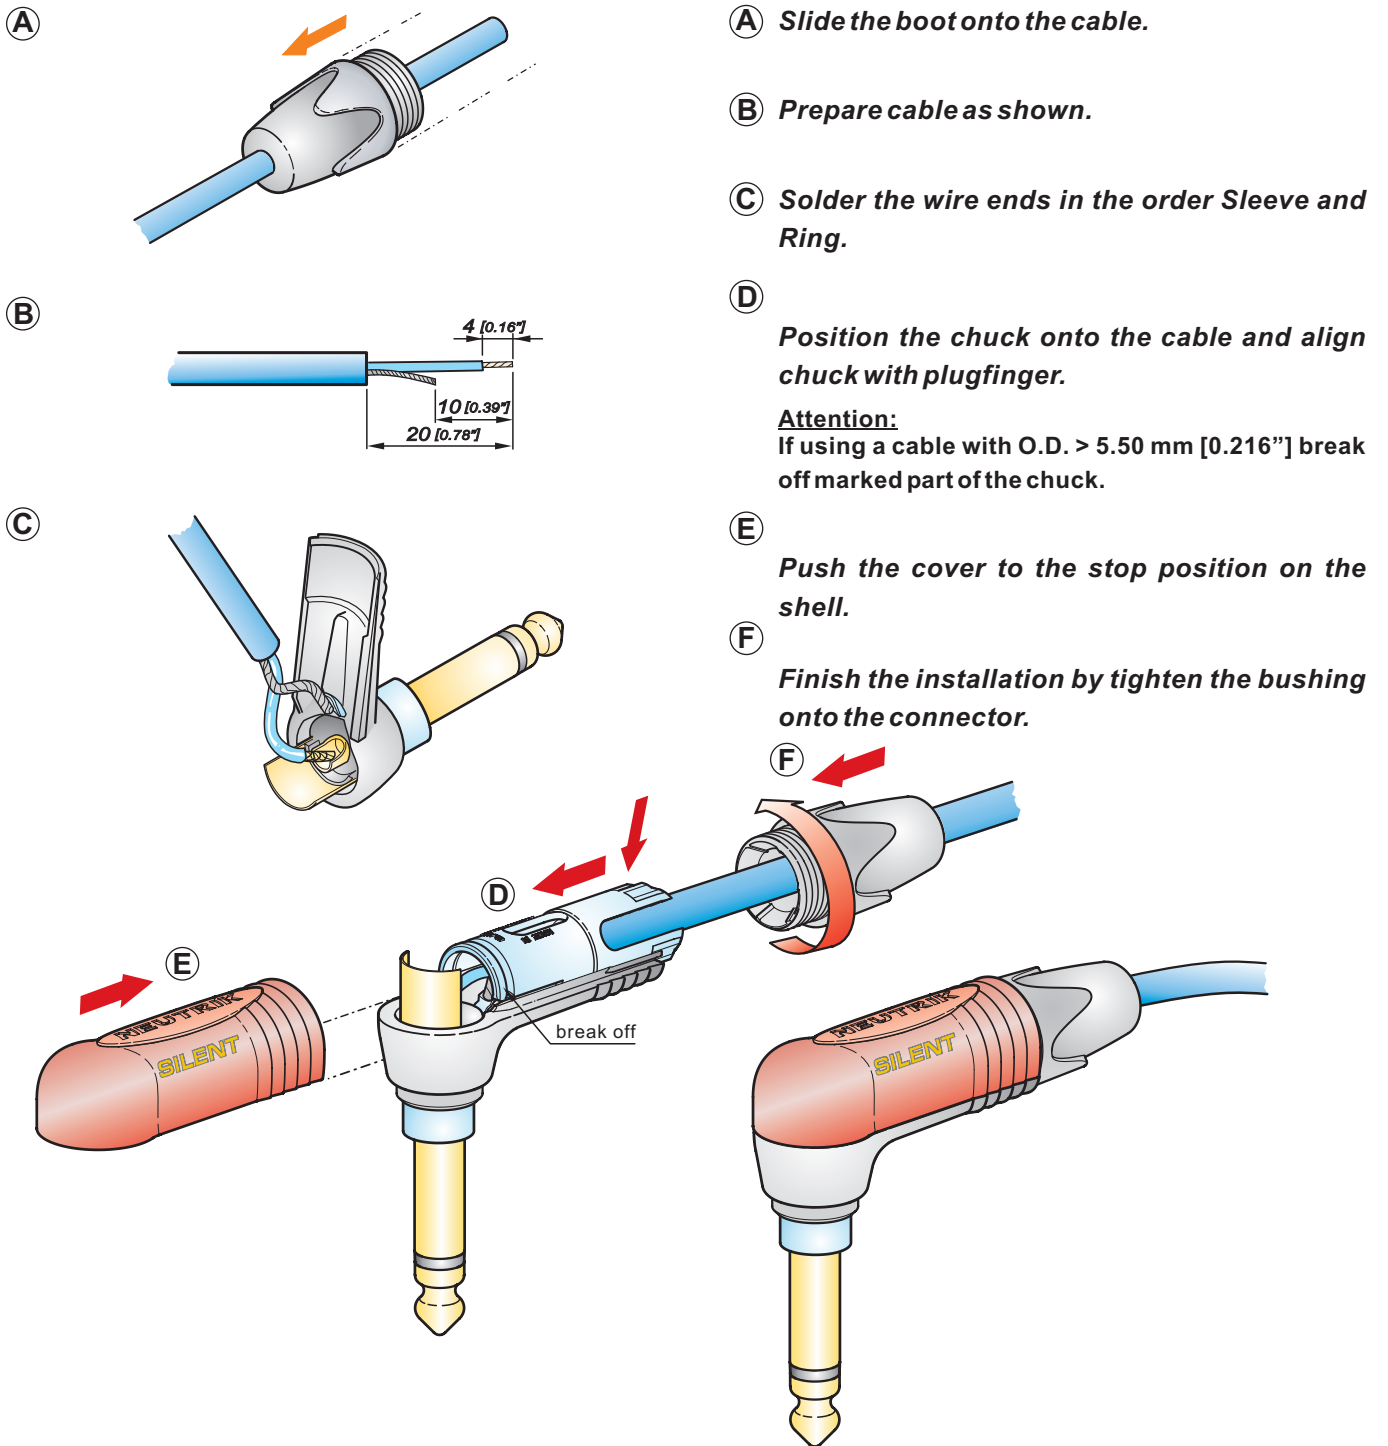

NEUTRIK AG
Liechtenstein
Tel.: +423/237 24 24
Fax: +423/232 53 93
www.neutrik.com

NEUTRIK Zürich AG
Switzerland
Tel.: +41 44/736 5010
Fax: +41 44/736 5011

NEUTRIK (UK) Ltd.
Great Britain
Tel.: +44 1983/811 441
Fax: +44 1983/811 439

NEUTRIK USA INC.
USA
Tel.: +1 732/901 9488
Fax: +1 732/901 9608

NEUTRIK Tokyo Ltd.
Japan
Tel.: +81 3/3663 4733
Fax: +81 3/3663 4796




NEUTRIK France
France
Tel.: +33 1/4131 6750
Fax: +33 1/4131 0511

NEUTRIK Vertriebs GmbH
Germany/Netherlands/Austria
Tel.: +49 8131/28 08 90
Fax: +49 8131/28 08-30

Draft. Nr.: BDA 181 / 3102M1521
Update: 09.11.2006



NEUTRIK
CONNECTING THE WORLD

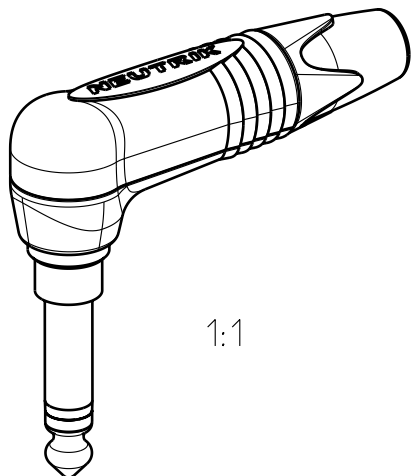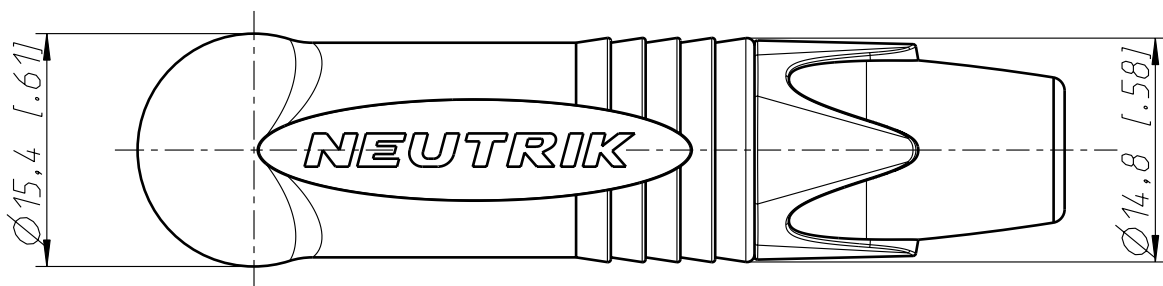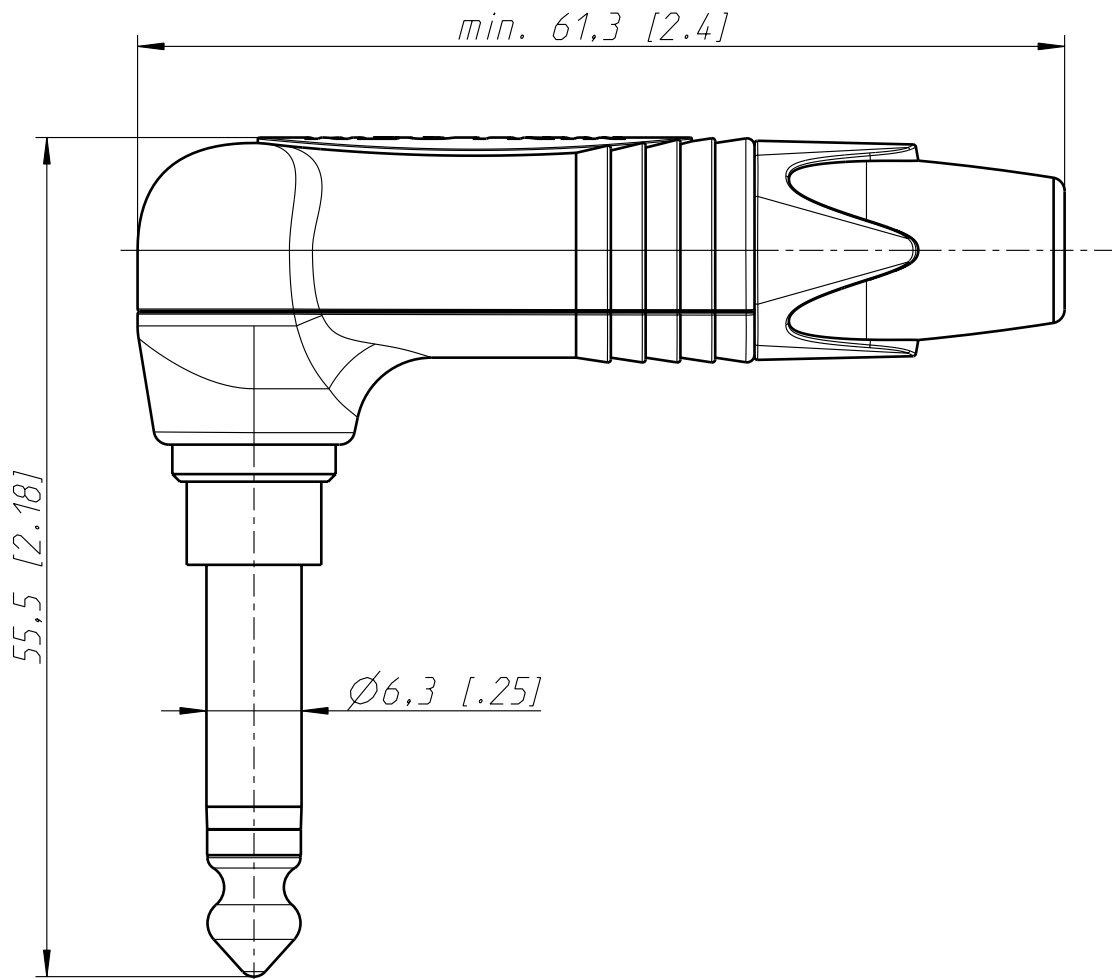

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| Allgemeintoleranzen ISO 2768-m | Werkstoff KEIN_MAT | Massstab: 2:1 (A4) | Gezeichnet | 29.03.06 | jutz b |
| | | | Freigegeben | - | - |
| Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C) | - | | Geaendert | - | - |
| | | | Aend.-Nr. | - | Aend.-Index - |
| Benennung Plugs NP2RX-AU-SILENT | | | Ersatz fuer: | Blatt 1 von 1 Bl. | |
| NEUTRIK AG FL-9494 SCHAAN | | | Zeichn. Nr. | ST-NP2RX-AU-SILENT | |